

*Avec instructions
de nettoyage
et d'entretien*



Le parquet dans un bâtiment

CONSERVER LA VALEUR

BAUWERK®
Parquet

CONSERVER LA VALEUR

En choisissant Bauwerk, vous n'optez pas pour un avantage à court terme en matière de prix, mais décidez scièmment d'un rendement immobilier durable.

Les surfaces Bauwerk sont réalisées sous contrôle en usine et savent convaincre par leur excellente fonctionnalité et leur aspect uniforme. Elles protègent le bois de l'usure et des salissures et sont 100 % saines pour l'habitat.

Il n'y a guère de sol plus facile à entretenir que le parquet. Pour que l'aspect, la fonctionnalité et la protection du parquet soient maintenus de manière optimale, nous avons résumé pour vous les informations les plus importantes en matière de nettoyage et d'entretien.



PERFORMANCE DURABLE

Le parquet est plus durable que presque tous les autres revêtements de sol et son efficacité est éprouvée jour après jour par des millions de mètres carrés posés. Quelques gestes simples aident à maintenir son aspect et sa fonctionnalité pendant des décennies.

Protection des joints grâce à un premier entretien

Grâce à leur haute précision, les parquets Bauwerk s'emboîtent parfaitement pour former une surface unie. En raison de la contraction et du gonflement du bois, des joints fins peuvent naturellement se former en hiver. Afin de protéger davantage les bords ainsi que les zones jointées contre la pénétration de la saleté et de l'humidité, nous recommandons un premier entretien à la suite de la pose du parquet. Pour les sols huilés naturel, nous recommandons l'huile d'entretien Bauwerk ou l'huile d'entretien Bauwerk Eco sans solvants. L'huile d'entretien Bauwerk Plus est le bon choix pour les sols très sollicités. Pour les planchers vernis et vernis mats, nous recommandons le polish à base de cire de Bauwerk. Seul l'entretien parquet Bauwerk Eco doit être utilisé pour le premier entretien des surfaces B-Protect®.

Protection des surfaces

Des gestes simples protègent le parquet contre l'usure:

- › Un tapis de barrage anti-saletés (une grille, un paillasson grossier ou un tapis textile) à l'entrée empêche le sable et la saleté d'atteindre le parquet
- › Les feutres sous les pieds des meubles, des chaises et des tables protègent contre les égratignures et les entailles – Les nettoyer régulièrement
- › Utiliser des roulettes souples et les nettoyer régulièrement
- › En cas d'importantes sollicitations localisées, par ex. de roulettes de chaise, il est recommandé d'utiliser un tapis de protection en plastique transparent disponible dans le commerce (par ex. PVC)
- › Les bandes adhésives pour la fixation de la protection ne doivent pas être collées directement sur la surface du parquet, cela pouvant endommager le traitement de surface
- › Les liquides en contact avec le sol doivent être essuyés aussi rapidement que possible

L'atmosphère ambiante optimale

- › Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes, il est essentiel de maintenir une atmosphère intérieure saine avec une température ambiante de 20 à 22 °C avec une humidité relative de l'air de 35 à 45 % pendant la période de chauffage
- › L'humidification de l'air et une atmosphère domestique saine préviennent la formation de joints qui peuvent se former en raison de la contraction et du gonflement du bois pendant la période de chauffage
- › Pour le parquet avec chauffage par le sol, la température en surface ne doit pas dépasser 29 °C

Manipulation de l'eau et du matériel de nettoyage

Les parquets vernis et huilés naturel de Bauwerk peuvent être nettoyés mécaniquement à l'aide d'autolaveuses modernes. La prudence est requise avec le bois en hêtre et acacia. Respectez les instructions du fabricant relatives à l'utilisation de l'appareil sur les parquets. Suivez toujours les indications suivantes:

- › Le parquet Bauwerk se nettoie facilement avec un chiffon humide mais le sol ne doit pas être inondé et l'eau stagnante doit être évitée
- › Nous déconseillons l'utilisation de nettoyeurs vapeur
- › Utilisez des chiffons en coton ou des chiffons en microfibres (non abrasifs) adaptés aux parquets et des disques pour machine

Produits de nettoyage et d'entretien appropriés

En tant que fournisseur de systèmes, Bauwerk fournit le produit optimal pour chaque sol afin de garantir un nettoyage et un entretien simples et faciles. Ces produits ont été mis à l'épreuve et ont été testés afin que nous puissions vous recommander leur utilisation. Nous ne pouvons garantir l'utilisation d'autres produits. Les nettoyants universels contenant de l'ammoniac ne doivent en aucun cas être utilisés.

Vous pouvez acheter des produits de nettoyage et d'entretien chez nos partenaires de pose, dans les mondes du parquet Bauwerk ou, pour certains d'entre eux, dans notre boutique en ligne à l'adresse suivante shop.bauwerk-parkett.com.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PARQUET HUILÉ NATUREL

Le nettoyage et l'entretien continus de la surface protègent la couche d'huile, préviennent l'usure et rafraîchissent l'aspect de la surface sollicitée du parquet. Les produits de nettoyage et d'entretien suivants ont été spécialement conçus pour les surfaces huilées naturel Bauwerk.

Nettoyage

Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l'aide d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur.

Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage courant peut être effectué à l'aide d'une serpillière, d'un applicateur-mop, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse adaptée. Il est possible d'ajouter à l'eau des produits de nettoyage sans ammoniaque tels que le nettoyant pour parquet Bauwerk.

Nettoyage de base: Si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d'entretien se sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyant intensif Bauwerk. Le nettoyant intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l'aide d'un balai, d'une serpillière ou d'un aspirateur, le nettoyant intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l'appliquant uniformément et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et retirée à l'aide d'une serpillière, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse. Essuyer la surface du parquet avec un chiffon imbibé d'eau propre et laisser sécher. Après un nettoyage de base ou intensif, les surfaces huilées naturel doivent être traitées avec de l'huile d'entretien.

Entretien

Concentré d'entretien à diluer dans l'eau: Bauwerk a développé un concentré d'entretien pour l'entretien courant des sols huilés naturel, lequel favorise la saturation des surfaces peu sollicitées. Le concentré d'entretien Bauwerk à diluer dans l'eau peut être ajouté à l'eau de nettoyage. Le sol est de nouveau praticable après une durée de séchage d'environ une heure.




L'imprégnation en profondeur d'huile naturelle de séchage purement oxydante nourrit et protège le bois de l'intérieur. La surface mat terne, perméable à la vapeur, se prête bien à une rénovation partielle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PARQUET HUILÉ NATUREL

Entretien à l'huile: pour entretenir et rafraîchir les surfaces davantage sollicitées, Bauwerk vous recommande d'utiliser l'huile d'entretien Bauwerk, disponible en plusieurs teintes. Appliquer l'huile d'entretien Bauwerk pure sur le sol nettoyé et sec et l'étaler finement et uniformément à l'aide d'un applicateur-mop ou d'une machine à disque (disque blanc). Les excédents peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon en coton absorbant et non pelucheux. La surface est de nouveau praticable après une durée de séchage de 3 à 4 heures.

Entretien intensif à l'huile: pour les zones très sollicitées (par ex. restaurants, magasins ou salles polyvalentes), l'huile d'entretien Bauwerk Plus peut être utilisée à la place de l'huile d'entretien Bauwerk. Cet entretien intensif doit être réalisé par des spécialistes qualifiés. Appliquer l'huile d'entretien Plus pure, en fine couche et uniformément sur le sol nettoyé et sec et faire pénétrer avec la machine à disque (disque blanc) jusqu'à ce qu'aucune trace de disque ne soit visible sur le film d'huile. Les excédents peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon en coton absorbant et non pelucheux. La surface est de nouveau praticable après une durée de séchage de 5 à 6 heures.

Un simple test montre si le parquet huilé naturel est suffisamment protégé: verser un peu d'eau sur la surface. Si l'eau reste compacte sous forme de gouttes, la surface est alors suffisamment saturée d'huile.

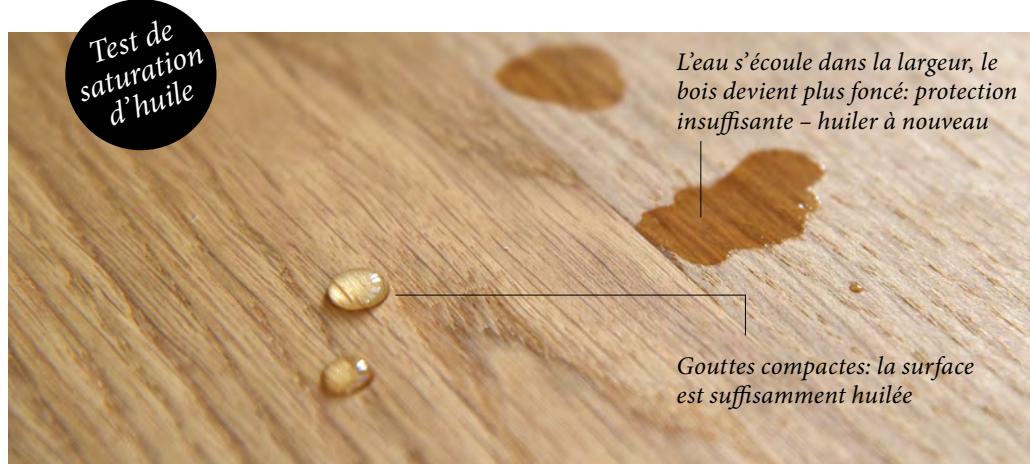

Matrice des huiles d'entretien*

Bauwerk recommande d'assortir la couleur de l'huile au parquet choisi.

disponible en huile d'entretien

 Alternative : colore davantage que le marron

* L'huile d'entretien Bauwerk Eco sans solvants peut également être utilisée. Pour les surfaces Farina utiliser l'huile d'entretien Eco blanche, pour tous les autres sols l'huile d'entretien Eco incolore.



Les chiffons ou autres supports imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément en raison des propriétés naturelles des huiles végétales sèches. Les chiffons imbibés d'huile devraient être entreposés dans des contenants métalliques fermés ou séchés à l'extérieur sur une surface ininflammable. Après séchage complet, les chiffons peuvent être jetés sans précautions particulières.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PARQUET VERNI

Surfaces vernies, vernies mat et B-Protect®

Le nettoyage continu protège la laque, prévient l'usure et restaure l'aspect de la surface sollicitée du parquet. Les produits de nettoyage et d'entretien suivants ont été spécialement conçus pour les surfaces Bauwerk.

Nettoyage

Nettoyage à sec: la saleté détachée peut être éliminée à l'aide d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur.

Nettoyage humide: la saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Le nettoyage courant peut être effectué à l'aide d'une serpillère, d'un applicateur-mop, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse adaptée. Il est possible d'ajouter à l'eau des produits de nettoyage sans ammoniaque tels que le nettoyant pour parquet Bauwerk.

Nettoyage de base: si un parquet est extrêmement sale ou si des couches de produit d'entretien se sont accumulées au fil du temps, un nettoyage de base peut être effectué avec le nettoyant intensif Bauwerk. Le nettoyant intensif Bauwerk peut également être utilisé de façon localisée (par ex. en cas de taches). Après avoir enlevé le plus gros des saletés à l'aide d'un balai, d'une serpillière ou d'un aspirateur, le nettoyant intensif de Bauwerk peut être utilisé pur, en l'appliquant uniformément et en fine couche. Après avoir laissé agir un bref instant, la couche de saleté peut être dissoute et retirée à l'aide d'une serpillière, d'une machine à disque ou d'une autolaveuse. Essuyer la surface du parquet avec un chiffon imbibé d'eau propre et laisser sécher.

Entretien

Entretien: Les parquets vernis, vernis mat et B-Protect® peuvent être rafraîchis avec l'entretien parquet Bauwerk Eco 1 à 2 fois par an. Appliquer l'entretien parquet Eco pur sur le sol nettoyé et sec et l'étaler finement et uniformément à l'aide d'un applicateur-mop ou d'une machine à disque (disque blanc). Le sol est de nouveau praticable après une durée de séchage d'environ une heure.

Entretien intensif: pour les zones vernies et vernies mat très sollicitées (par ex. bureaux, restaurants ou magasins), le polish à base de cire Bauwerk peut être utilisé à la place de l'entretien parquet Eco Bauwerk. Cet entretien intensif doit être

effectué par des spécialistes qualifiés et ne convient pas aux surfaces B-Protect®. Appliquer le polish à base de cire Bauwerk pur, en fine couche et uniformément sur le sol nettoyé et sec, faire pénétrer avec une machine à disque (disque blanc) et lustrer après un temps de séchage d'environ 20 minutes. Le sol est ensuite de nouveau praticable.



Les surfaces vernies des bâtiments sont adaptées à un usage intensif et continu et se caractérisent par une excellente adhérence du vernis, une grande résistance à l'usure et une bonne résistance chimique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN SYNTHÈSE

La fréquence d'entretien recommandée varie en fonction du degré de sollicitation du sol. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous apporter un conseil personnalisé concernant votre parquet.

ENTRETIEN pour toutes les surfaces

Nettoyage humide

Détergent parquet Bauwerk

- › pour le nettoyage courant
- › Diluer avec de l'eau



Nettoyage de base

Nettoyant intensif Bauwerk

- › pour le nettoyage de base (par ex. pour éliminer d'anciennes couches de produits d'entretien) et pour les salissures tenaces
- › Appliquer pur




ENTRETIEN des surfaces vernies

Entretien du parquet

Entretien parquet Bauwerk Eco

- › protège les bords et les surfaces
- › pour les surfaces normalement sollicitées, vernies, mates et traitées avec B-Protect® (p. ex. pièces d'habitation, bureaux)
- › Appliquer pur



Entretien intensif du parquet

Polish à base de cire Bauwerk

- › protection renforcée
- › pour les surfaces vernies, très sollicitées et mates (p. ex. magasins, restaurants). Ne convient pas aux surfaces B-Protect®.
- › Appliquer pur



ENTRETIEN des surfaces huilées naturel

Concentré d'entretien à diluer dans l'eau

Concentré d'entretien à diluer dans l'eau Bauwerk

- › nourrit la surface
- › pour toutes les surfaces huilées naturel
- › Diluer avec de l'eau



Entretien à l'huile Eco

Huile d'entretien Bauwerk Eco

- › protège la surface
- › pour les surfaces huilées naturel normalement sollicitées
- › Appliquer pur



Entretien à l'huile

Huile d'entretien Bauwerk

- › protège la surface
- › pour les surfaces huilées naturel normalement sollicitées (p. ex. pièces d'habitation, bureaux)
- › Appliquer pur



Entretien intensif à l'huile

Huile d'entretien Bauwerk «Plus»

- › protection renforcée de la surface
- › pour les surfaces huilées naturel fortement sollicitées (p. ex. magasins, restaurants)
- › Appliquer pur



EXEMPLES Fréquences de nettoyage et d'entretien

	Chambre	Bureaux	Magasin, restaurant
Entretien au linge humide	mensuel	hebdomadaire	2 fois par semaine
Concentré d'entretien à diluer dans l'eau		mensuel	2 fois par mois
Entretien/Entretien intensif	tous les 2 ans	annuel	2 fois par an



N'enfreint aucun critère d'exclusion de MINERGIE-ECO



Applicateur-mop



Machine à disque



Disque de nettoyage (rouge)



Disque de lustrage (blanc)



Autolaveuse

DEMANDEZ À BAUWERK

En tant que fabricant, Bauwerk ne fournit pas seulement le bon produit à tout moment, mais aussi les bonnes réponses. Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

En tant que fabricant, nous vous offrons un contact direct avec les spécialistes en technique d'application de Bauwerk afin de répondre à vos questions techniques d'application ou de réparation.

Si vous avez des questions concernant le nettoyage et l'entretien, veuillez contacter les mondes du parquet Bauwerk ou votre interlocuteur personnel.



Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen
T +41 71 747 74 74
F +41 71 747 74 75
info@bauwerk.com
www.bauwerk-parkett.com

Depuis 1935, l'entreprise traditionnelle suisse Bauwerk fabrique des parquets de qualité suisse selon les normes les plus strictes. Aujourd'hui, nous fabriquons plus de 60% de notre assortiment à St. Margrethen. Nous continuerons à renforcer notre site de production suisse et à investir dans notre siège social dans les années à venir. Nous restons fidèles à notre tradition suisse.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Bâtiment

Nom du bâtiment

Rue/N°

Code postal/Ville

Logement

Parquet **Produit 1** **Produit 2**

No. art.

Format

Essence

Nuance

Classification

Surface	<input type="checkbox"/> huilé naturel	<input type="checkbox"/> B-Protect®	<input type="checkbox"/> huilé naturel	<input type="checkbox"/> B-Protect®
	<input type="checkbox"/> verni	<input type="checkbox"/> ciré naturel	<input type="checkbox"/> verni	<input type="checkbox"/> ciré naturel
	<input type="checkbox"/> verni mat		<input type="checkbox"/> verni mat	

Bauwerk ID

Partenaire de pose

Date de pose

Date d'achat

BAUWERK®
Parquet