



MATRICE D'HUILE D'ENTRETIEN

pour parquet Bauwerk huilé naturel

	Chêne	Chêne décapé noir	Chêne légèrement fumé	Chêne Nuvola	Chêne Roccia	Chêne Avorio	Chêne Farina	Chêne fumé Farina	Chêne Avena	Chêne Caffelatte	Chêne Creta	Chêne Fango used-look	Chêne légèrement fumé Canneto	Chêne Sasso	Chêne Silver	Chêne Deserto used-look	Chêne légèrement fumé Cacao	Chêne Ambra	Chêne Fumo	Chêne Gold	Chêne Mandorla	Chêne Tabacco used-look	Chêne légèrement fumé Terra	Chêne fumé Lava	Chêne fumé	Acacia étuvé	Cerisier américain	Noyer américain	Chêne Caffè	Chêne Caramello	Chêne Fulvo	
Incolore	■	■	■	■	■																											
Blanc						■	■	■																								
Beige									■	■	■	■	■																			
Gris														■	■																	
Brun clair																■	■	■	■	■												
Brun doré																					■	■	■	■	■	■						
Brun																									■	■	■	■	■	■	■	■
Noir																									■	■	■	■	■	■	■	■


■ disponible en huile d'entretien

■ disponible en huile d'entretien et huile d'entretien Plus

■ Alternative : colore davantage que le marron

* L'huile d'entretien Bauwerk Eco sans solvants peut également être utilisée. Pour les surfaces Farina utiliser l'huile d'entretien Eco blanche, pour tous les autres sols l'huile d'entretien Eco incolore.

Un simple test montre si le parquet huilé naturel est suffisamment protégé : Verser un peu d'eau sur la surface. Si l'eau reste compacte sous forme de gouttes, la surface est alors suffisamment saturée d'huile.

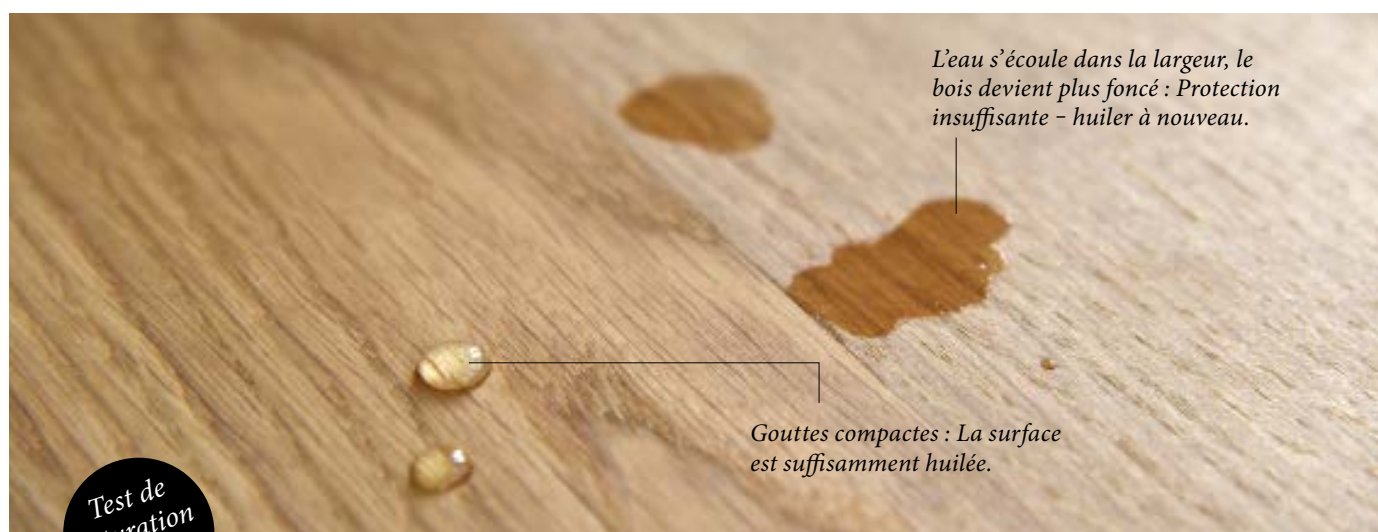

L'eau s'écoule dans la largeur, le bois devient plus foncé : Protection insuffisante - huiler à nouveau.

Gouttes compactes : La surface est suffisamment huilée.

